

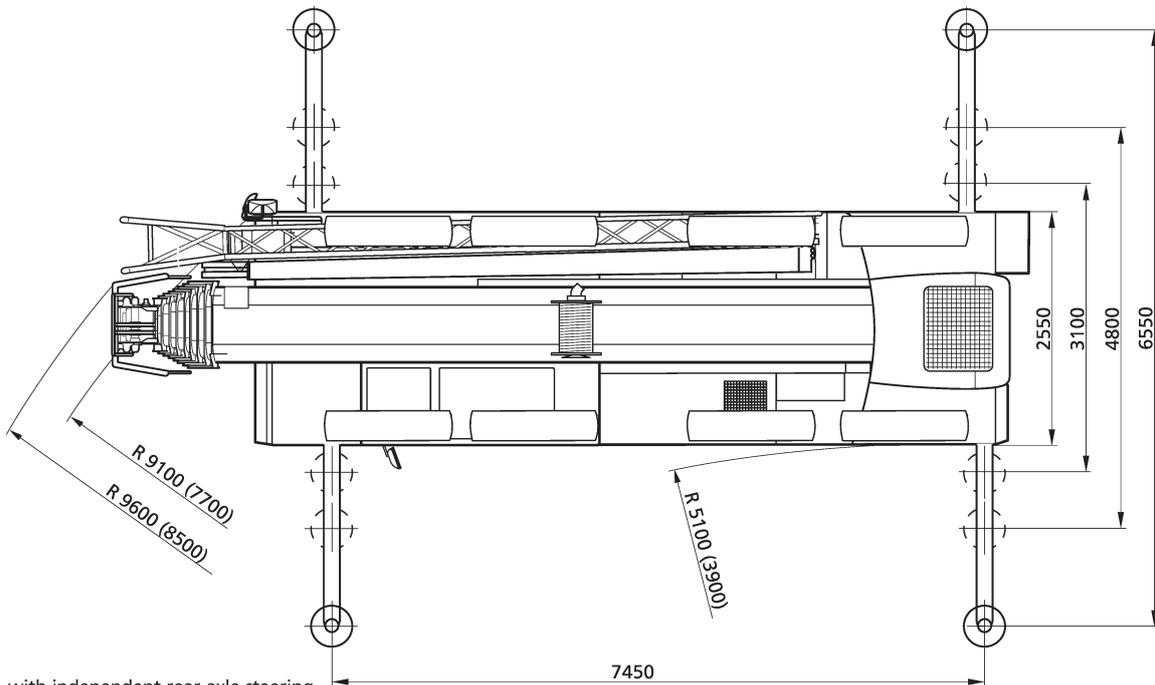


70 t Teleskopkran

Die Abmessungen

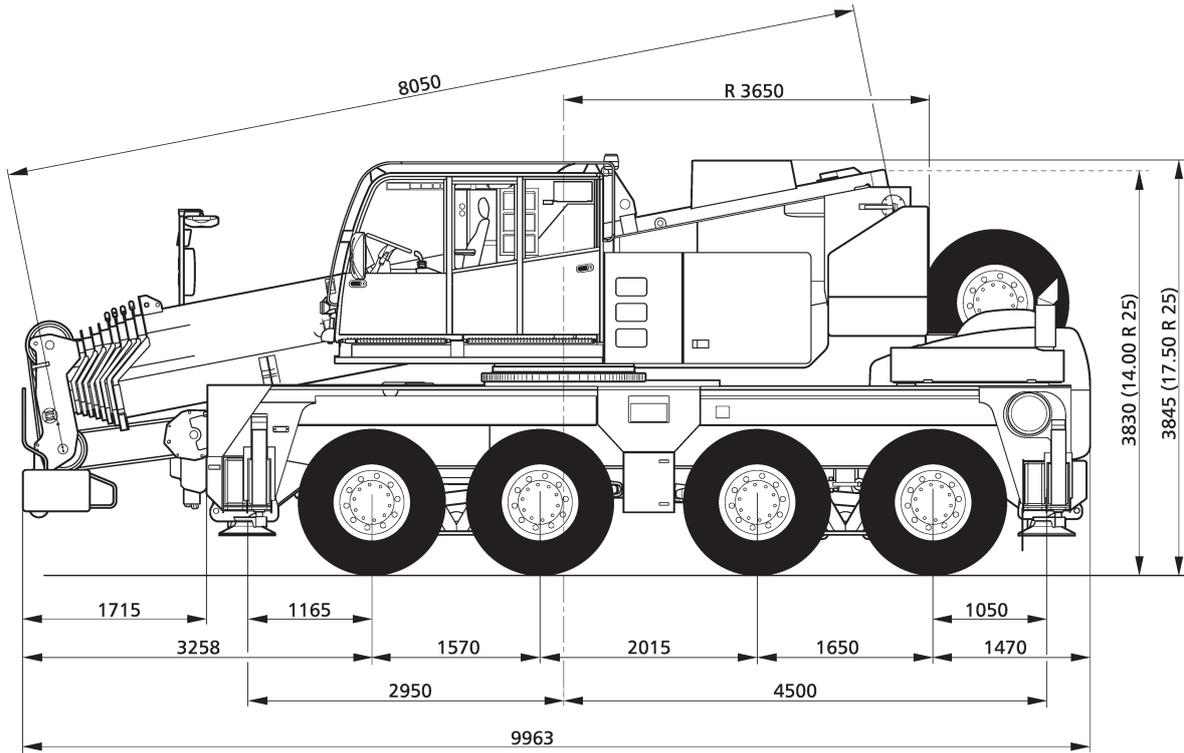


- () with independent rear axle steering
- () mit unabhängiger Hinterachslenkung



70 t Teleskopkran

Die Arbeitsbereiche mit Teleskopausleger

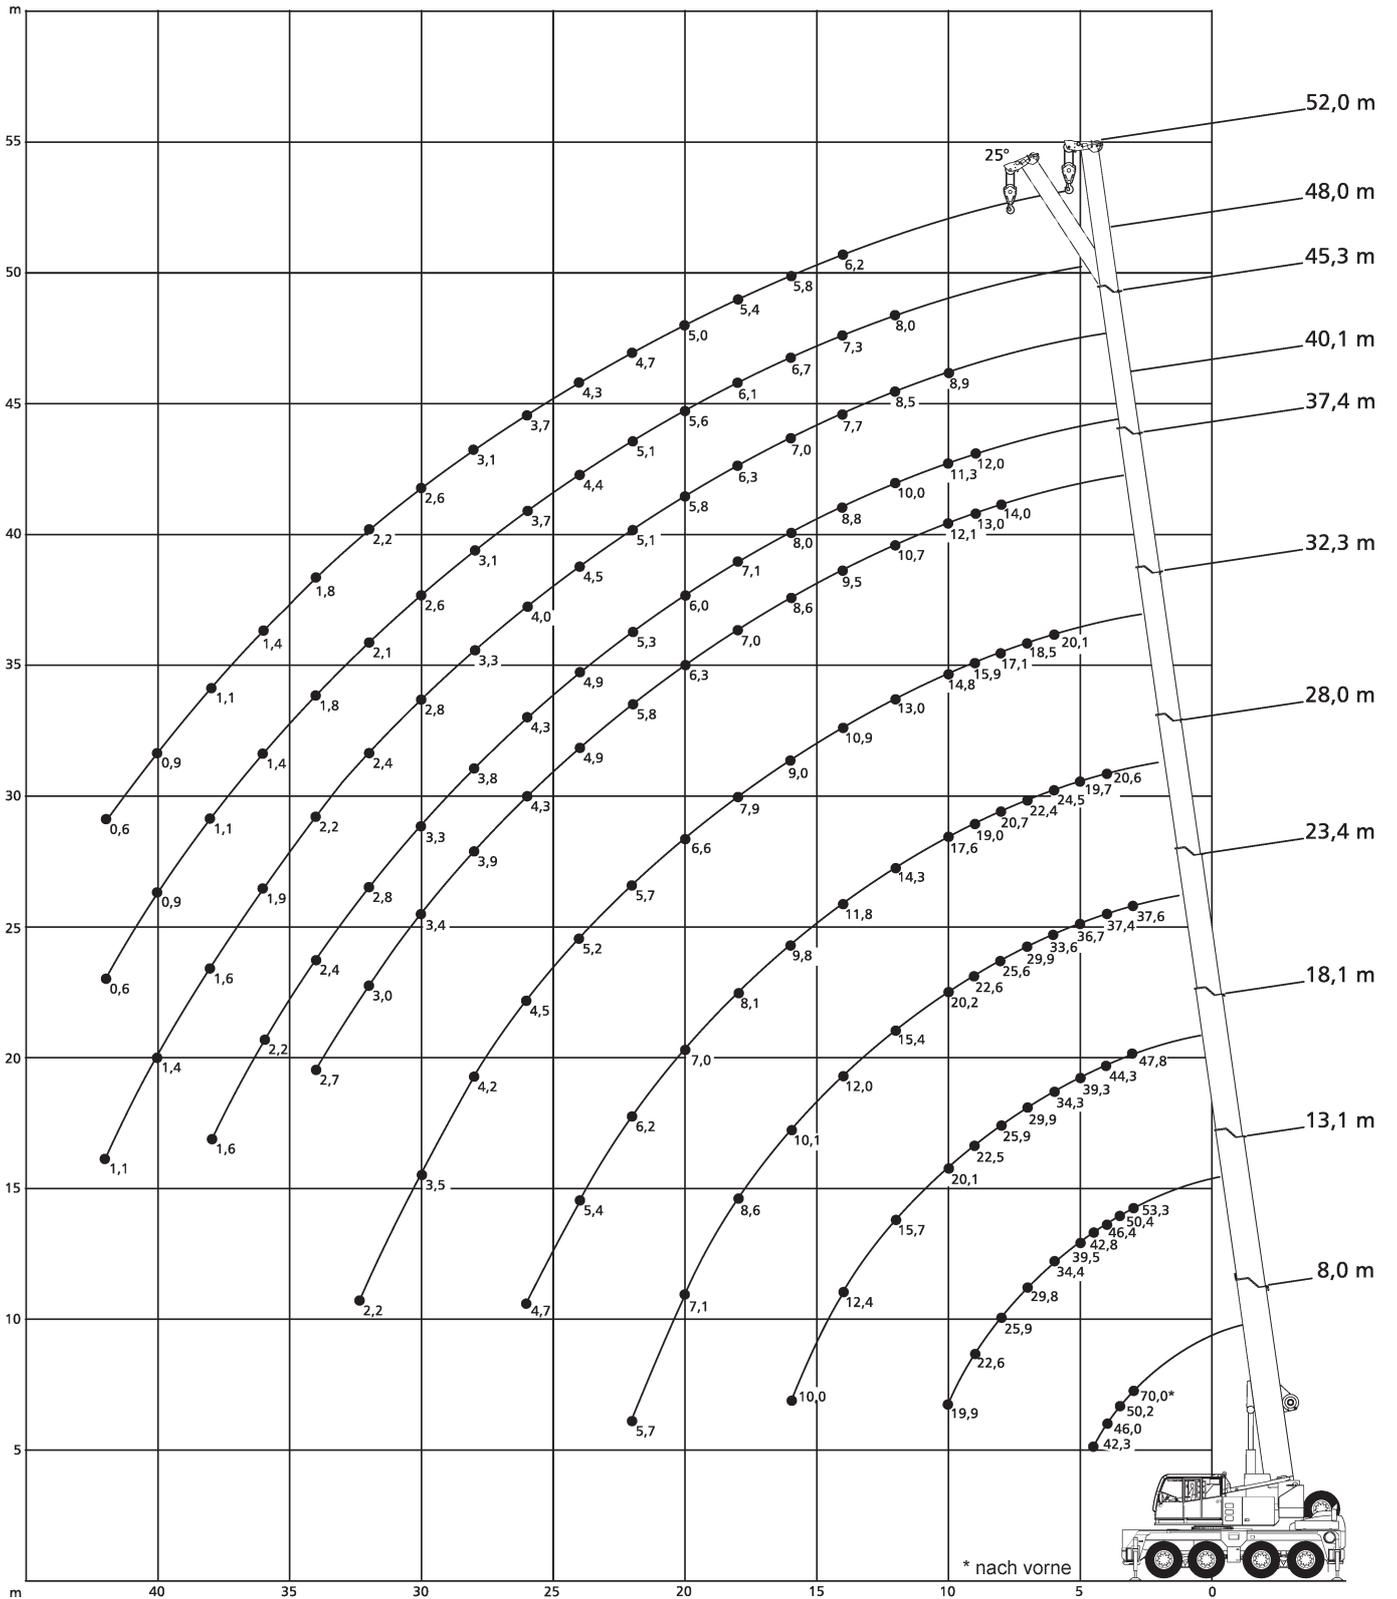


Gewichte Hakenflaschen

Hakenflasche
Lasthaken

550 kg
170 kg

70 t Teleskopkran

Die Traglasten am Teleskopausleger

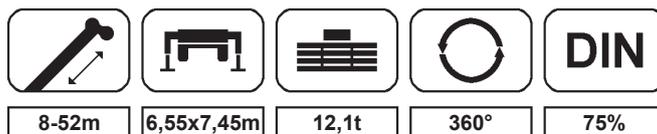


8-52m 6,55x7,45m 12,1t 360° 75%

m	8*	8	13,1	18,1	23,4	28	32,3	37,4	40,1	45,3	48	52	m
3	70,0	55,1	53,3	47,8	37,6								3
3,5	63,3	50,2	50,4	46,1	37,6								3,5
4	55,0	46	46,4	44,3	37,6								4
4,5	48,5	42,2	42,7	41,7	37,6	27,1							4,5
5			39,4	39,3	36,7	27,1							5
6			34,3	34,3	33,6	27,1	20,1						6
7			29,7	29,8	29,8	27,1	18,5						7
8			25,8	25,5	25,5	25,5	17,1	14					8
9			22,5	22,1	22,3	22,2	15,9	13	12				9
10			19,5	20	20,2	19,5	14,8	12,1	11,3	8,9			10
12				15,6	15,3	14,5	13	10,7	10	8,5	8		12
14				12,3	11,9	11,8	10,8	9,5	8,8	7,7	7,3	6,2	14
16					9,8	9,7	9	8,6	8	7	6,7	5,8	16
18					8,5	8	7,8	7	7,1	6,3	6,1	5,4	18
20						6,8	6,5	6,3	5,8	5,8	5,6	5	20
22						6,2	5,7	5,7	5,2	5,1	5,1	4,7	22
24						5,4	5,2	4,9	4,9	4,5	4,4	4,3	24
26							4,5	4,3	4,3	3,9	3,7	3,7	26
28							4,2	3,8	3,8	3,3	3,1	3,1	28
30							2,5	3,4	3,2	2,8	2,5	2,6	30
32								3	2,8	2,4	2,1	2,1	32
34								2,6	2,4	2,2	1,7	1,7	34
36								2,2	2,1	1,9	1,4	1,4	36
38										1,6	1,1	1,1	38
40										1,3	0,8	0,8	40
42										1,1	0,5	0,5	42

* Nach vorne

70 t Teleskopkran

Die Traglasten am Teleskopausleger

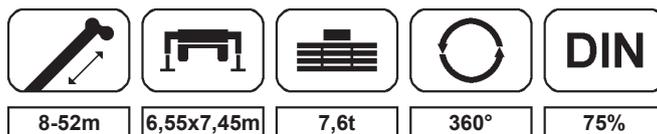


8-52m 6,55x7,45m 7,6t 360° 75%

m	8	13,1	18,1	23,4	28	32,3	37,4	40,1	45,3	48	52	m
3	54,8	53,3	47,8	37,6								3
3,5	49,9	50,3	46,1	37,6								3,5
4	45,6	46	44,3	37,6								4
4,5	41,7	42,2	41,7	37,6	27,1							4,5
5		39,2	38,8	36,7	27,1							5
6		33,7	33,7	33	27,1	20,1						6
7		28,5	28,2	28,2	26,8	18,5						7
8		24,4	24,1	24,2	22,5	17,1	12,1					8
9		20,6	20,8	21,1	19,3	15,9	11,2	12				9
10		16,7	18	17,7	16,7	14,8	10,4	11,3	8,9			10
12			13,4	13,1	12,8	11,7	9,1	10	8,5	8		12
14			10,5	10,5	10,2	9,9	8,2	8,8	7,7	7,3	6,2	14
16				8,7	8,2	8	7,5	7,2	7	6,7	5,8	16
18				7,2	7,2	6,7	6,7	6,2	6,1	6,1	5,4	18
20					6	5,9	5,6	5,6	5,3	5,1	5	20
22					5,1	5,1	4,9	4,8	4,4	4,1	4,1	22
24					4,4	4,5	4,3	4,1	3,6	3,3	3,4	24
26						3,8	3,6	3,4	3,2	2,7	2,7	26
28						3,4	3,1	3	2,7	2,2	2,2	28
30						2,5	2,7	2,7	2,2	1,7	1,7	30
32							2,3	2,3	1,8	1,3	1,3	32
34							1,9	1,9	1,5	1	1	34
36							1,6	1,6	1,2	0,7	0,7	36
38									0,9			38
40									0,7			40


70 t Teleskopkran

Die Arbeitsbereiche mit Hauptauslegerverlängerung

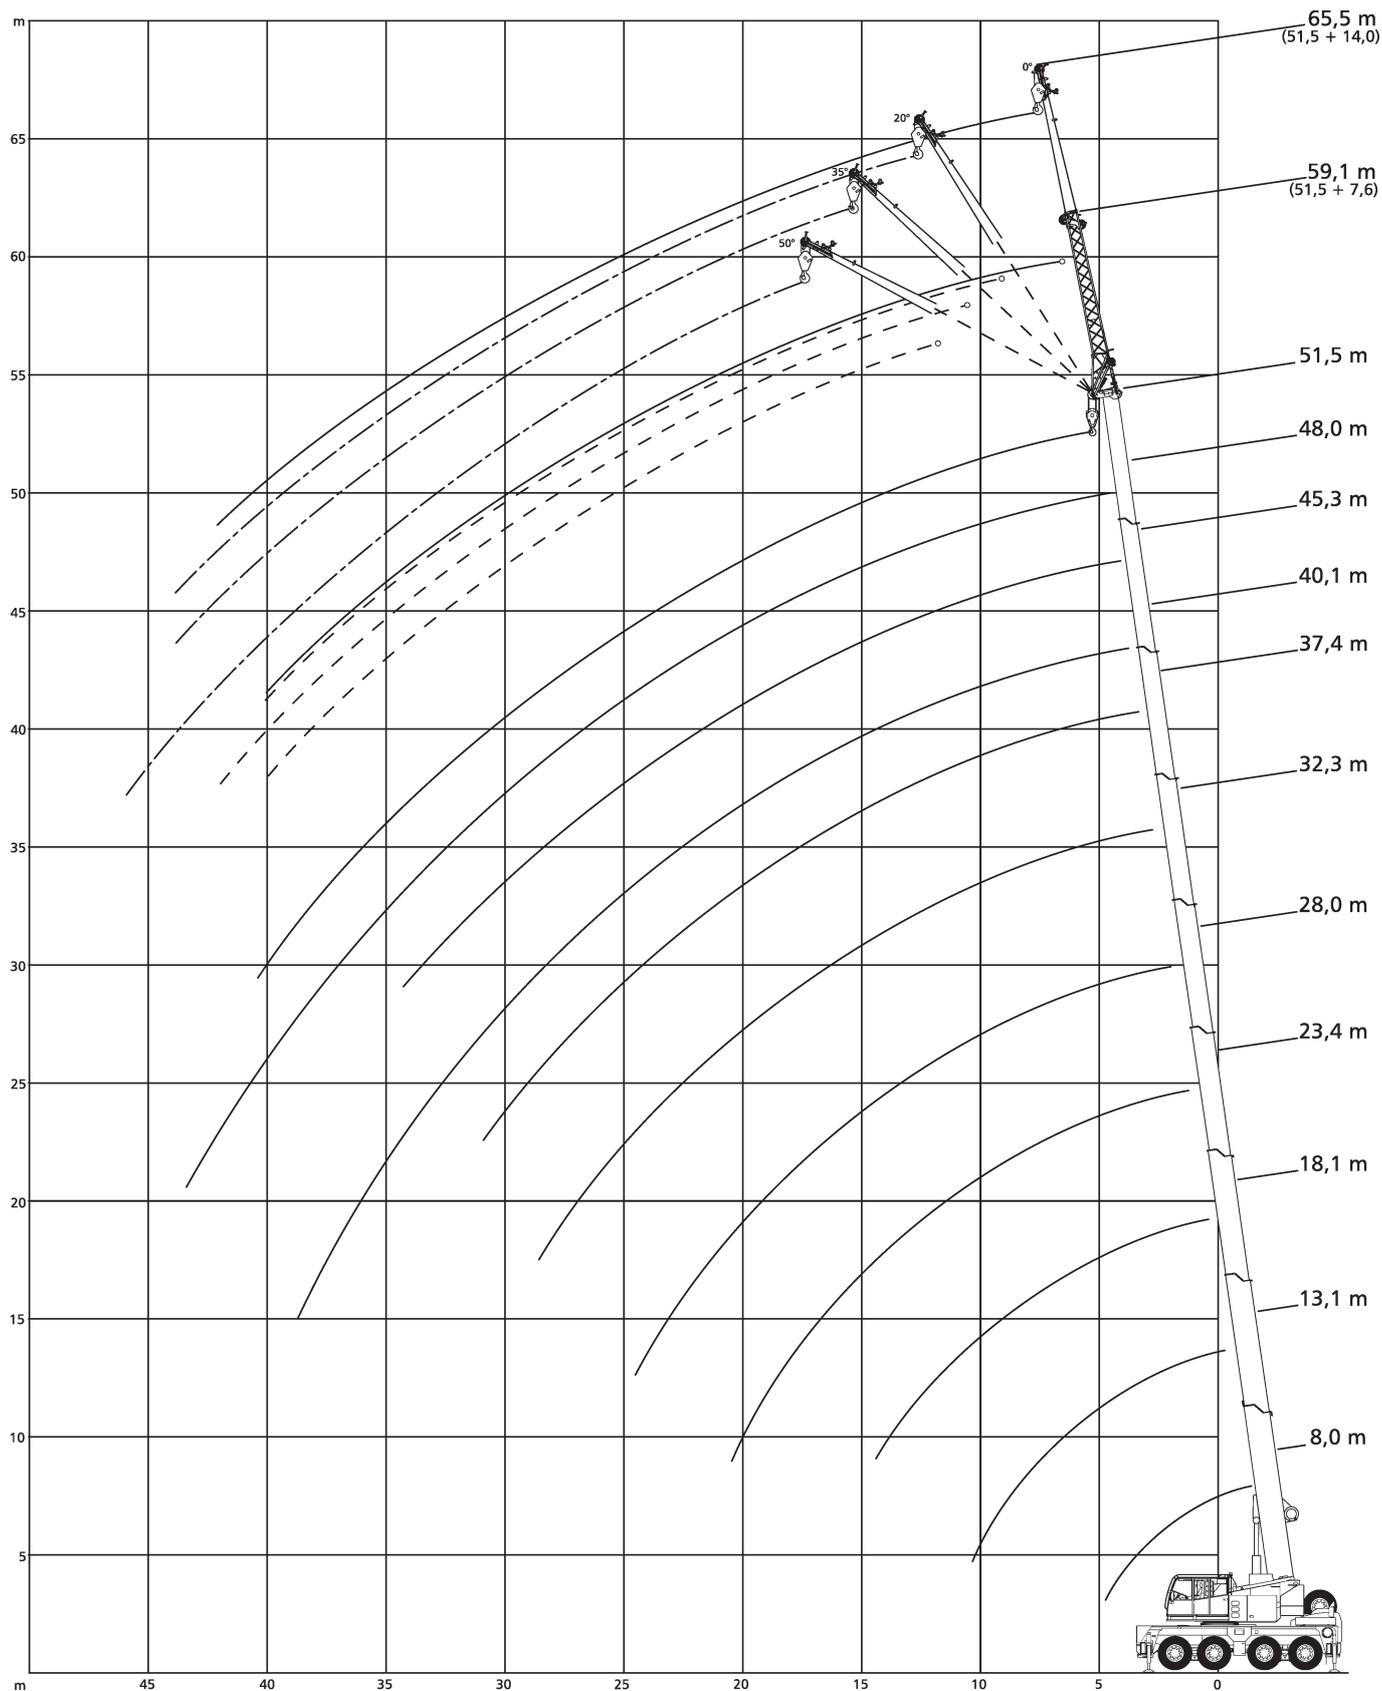


70 t Teleskopkran

Die Traglasten an der Hauptauslegerverlängerung

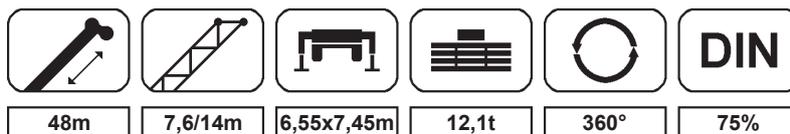

m	7,6			14			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	4,7						14
16	4,5	4,1		3,3			16
18	4,3	3,9	3,8	3,1			18
20	4	3,8	3,6	2,9	2,5		20
22	3,8	3,6	3,5	2,8	2,4		22
24	3,6	3,5	3,3	2,6	2,3	2,1	24
26	3,3	3,3	3,2	2,5	2,2	2	26
28	3,1	3	3	2,4	2,1	2	28
30	2,5	2,8	2,9	2,3	2	1,9	30
32	2,1	2,3	2,5	2,2	1,9	1,9	32
34	1,7	1,9	2	1,8	1,9	1,8	34
36	1,3	1,5	1,6	1,5	1,8	1,8	36
38	1	1,2	1,3	1,2	1,5	1,7	38
40	0,8	0,9	1	0,9	1,2	1,4	40
42		0,6	0,7	0,7	0,9	1,1	42
44					0,7	0,8	44
46						0,6	46

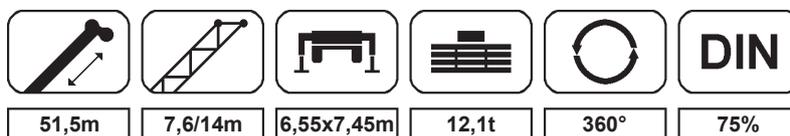


m	7,6			14			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	4,2						14
16	3,9	3,8					16
18	3,7	3,6	3,5	2,9			18
20	3,4	3,4	3,3	2,8			20
22	3,2	3,2	3,2	2,6	2,3		22
24	3	3	3	2,5	2,2		24
26	2,8	2,8	2,8	2,4	2,1	2	26
28	2,6	2,7	2,7	2,3	2	1,9	28
30	2,4	2,5	2,5	2,2	2	1,9	30
32	2	2,3	2,4	2,1	1,9	1,8	32
34	1,6	1,8	2	1,7	1,8	1,8	34
36	1,3	1,5	1,6	1,4	1,8	1,7	36
38	1	1,1	1,2	1,1	1,5	1,7	38
40	0,7	0,9	0,9	0,8	1,2	1,4	40
42			0,7		0,9	1,1	42
44					0,6	0,8	44

70 t Teleskopkran

Die Traglasten an der Hauptauslegerverlängerung

					
48m	7,6/14m	6,55x7,45m	7,6t	360°	75%


m	7,6			14			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	4,7						14
16	4,5	4,1		3,3			16
18	4,3	3,9	3,8	3,1			18
20	4	3,8	3,6	2,9	2,5		20
22	3,8	3,6	3,5	2,8	2,4		22
24	3,3	3,5	3,3	2,6	2,3	2,1	24
26	2,7	3	3,2	2,5	2,2	2	26
28	2,2	2,5	2,7	2,2	2,1	2	28
30	1,7	2	2,1	1,8	2	1,9	30
32	1,3	1,5	1,7	1,4	1,9	1,9	32
34	1	1,2	1,3	1,1	1,5	1,8	34
36	0,7	0,8	0,9	0,8	1,2	1,5	36
38			0,6		0,9	1,1	38
40					0,6	0,8	40

					
51,5m	7,6/14m	6,55x7,45m	7,6t	360°	75%

m	7,6			14			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	4,2						14
16	3,9	3,8					16
18	3,7	3,6	3,5	2,9			18
20	3,4	3,4	3,3	2,8			20
22	3,2	3,2	3,2	2,6	2,3		22
24	3	3	3	2,5	2,2		24
26	2,5	2,8	2,8	2,4	2,1	2	26
28	2	2,3	2,6	2	2	1,9	28
30	1,6	1,9	2,1	1,6	2	1,9	30
32	1,3	1,5	1,7	1,3	1,7	1,8	32
34	0,9	1,1	1,3	0,9	1,4	1,7	34
36	0,6	0,8	0,9	0,7	1,1	1,4	36
38			0,6		0,8	1,1	38
40						0,8	40

70 t Teleskopkran


Die Traglasten an der Montagespitze

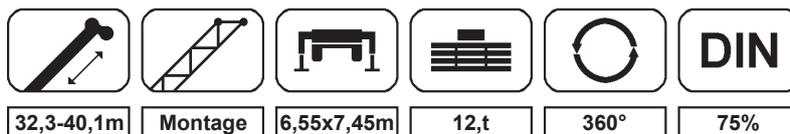

m	32,3			40,1		m
	lange Absteckung	mittlere Absteckung	kurze Absteckung	lange Absteckung	mittlere Absteckung	
12	12,2					12
13	11,6					13
14	10,9					14
15	9,8					15
16	8,6			7,4		16
17	8			7,1		17
18	7,4			6,7		18
19	7			6,2		19
20	6,5			5,7		20
21	6			5,3		21
22	5,5			4,9		22
23	5,2			4,7		23
24	4,8	4,8		4,5		24
25	4,6	4,6		4,3		25
26	4,3	4,3		4,1		26
27	4,1	4		3,8		27
28	3,8	3,8	3,8	3,5		28
29	3,3	3,7	3,7	3,3		29
30	2,8	3,5	3,5	3		30
31	2,5	2,3	2,3	2,8	2,5	31
32	2,2	2,2	2,2	2,6	2,4	32
33				2,4	2,3	33
34				2,2	2,2	34
35				2	2,1	35
36				1,8	2	36
37					1,9	37
38					1,8	38

70 t Teleskopkran

Die Traglasten an der Montagespitze

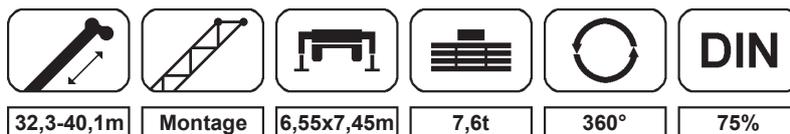

m	32,3			40,1		m
	lange Absteckung	mittlere Absteckung	kurze Absteckung	lange Absteckung	mittlere Absteckung	
12	11,7					12
13	10,4					13
14	9,1					14
15	8,6					15
16	8			7,1		16
17	7,3			6,5		17
18	6,5			5,9		18
19	6,1			5,7		19
20	5,6			5,4		20
21	5,2			5		21
22	4,8			4,6		22
23	4,6			4,2		23
24	4,3	4,3		3,8		24
25	4	3,9		3,5		25
26	3,7	3,6		3,2		26
27	3,5	3,4		2,9		27
28	3,2	3,2	3,2	2,6		28
29	2,8	3	3	2,4		29
30	2,4	2,8	2,8	2,2		30
31	2,3	2,3	2,3	2	2,2	31
32	2,2	2,2	2,2	1,8	2	32
33				1,6	1,8	33
34				1,4	1,7	34
35				1,3	1,5	35
36				1,2	1,4	36
37					1,3	37
38					1,2	38